


6Ws 秒間 8ショットの高速チャージ

## CM-1200T

- ・1200Ws~6Ws 幅広い出力値
- ・3回路独立調光

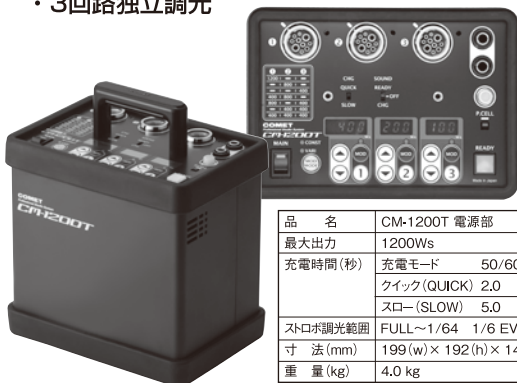

品名	CM-1200T 電源部
最大出力	1200Ws
充電時間(秒)	充電モード 50/60Hz クイック(QUICK) 2.0 スロー(SLOW) 5.0
ストロボ調光範囲	FULL~1/64 1/6 EV ステップ
寸法(mm)	199(w)×192(h)×140(d) ※取手含まず
重量(kg)	4.0 kg

高速連写対応モデル

## TWINKLE 04 FS

最速秒間15コマ微妙な変化も逃さない



品名	TWINKLE 04 FS			
最大出力	400Ws			
ストロボ調光範囲	FULL~1/64			
モデリングランプ	100V200W以下			
充電時間	1.6秒 FULL			
閃光時間 & 連続発光回数	出力 (Ws)	発光回数 (回/秒)	充電時間 (秒)	閃光時間 (秒)
	FULL(400)	0.6	1.6	1/645
	1/2 (200)	1	1	1/714
	1/4 (100)	3	0.3	1/1232
	1/8 (50)	5	0.2	1/1786
	1/16 (25)	8	0.1	1/3205
	1/32 (13)	12	0.08	1/6536
	1/64 (6)	15	0.06	1/13160
クーリングファン	内蔵			
寸法	105(φ)×180.5(L)mm			
重量	1.5kg			

瞬間を捉える

## CFS-1600

- ・100Wsで最大16コマの高速連写
- ・6Ws~1600Wsまでの幅広い調光域
- ・充電完了を気にせず撮影 (800Ws以下)



品名	CFS-1600 電源部	
出力コネクター数	CX コネクター ×2	
出力配分	均等出力	
最大出力	1600Ws	
充電時間	1.7 秒	
ストロボ調光範囲	FULL~1/16 1/6EV ステップ	
出力モード	連続発光回数 (TIMES)	ストロボ調光範囲 (Ws)
	1	1600~100
	2	800~50
	4	400~25
	8	200~13
	16	100~6
寸法	286(w)×200(h)×198(d)mm※取手含まず	
重量	8,3kg	

プロのニーズに応える調光範囲と超軽量ボディ

## TWINKLE III / FIII Series

TWINKLE 02 III TWINKLE 03 III  
 TWINKLE 04 III  
 TWINKLE 02 FIII TWINKLE 03 FIII  
 TWINKLE 04 FIII



品名	TWINKLE04/03/02III		
最大出力	400Ws	300Ws	200Ws
ストロボ調光範囲	FULL~1/32		
モデリングランプ	100V50W以下		
充電時間	50Hz 2.0秒(FULL)	1.6秒(FULL)	1.2秒(FULL)
	60Hz 1.8秒(FULL)	1.4秒(FULL)	1.0秒(FULL)
寸法(mm)	105(φ)×150(ℓ)		
重量(kg)	1.45	1.36	1.25
品名	TWINKLE04/03/02FIII		
最大出力	400Ws	300Ws	200Ws
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/64		
モデリングランプ	100V200W以下		
充電時間	50Hz 2.0秒(FULL)	1.6秒(FULL)	1.2秒(FULL)
	60Hz 1.8秒(FULL)	1.4秒(FULL)	1.0秒(FULL)
寸法(mm)	105(φ)×180.5(ℓ)		
重量(kg)	1.58	1.49	1.38

進化はとどまるところを知らない

## SYNCHRON 04

## SYNCHRON 04 RC



ミニマムで  
 スタイリッシュなデザイン、  
 かつハイスペック

品名	SYNCHRON-04	SYNCHRON-04RC
最大出力	400Ws	
ストロボ調光範囲	エンコーダーによるFULL~1/64 1/6EVクリック調光	
モデリングランプ	ハロゲンランプ AC100V/200W以下	
充電時間	50Hz	100V 2.4秒以下
	60Hz	100V 2.1秒以下
使用周波数/距離	— 315MHz帯/見通し距離<4m	
寸法	208(w)×97.5(h)×99.5(d)	
重量	2.0kg	